




Brakel® Inova



Stijlvol ventilatieraam voor geveltoepassing met verborgen bediening

De Inova is een natuurlijk ventilatieraam dat geschikt is voor natuurlijke, dagelijkse ventilatie en voor brandventilatie. De Inova is - met zijn slanke profiel - een esthetisch hoogwaardig ventilatieraam voor geveltoepassingen. De bediening van het raam is volledig weggewerkt in de constructie. Toepassingsgebieden: atria, winkelcentra, treinstations en luchthavens.

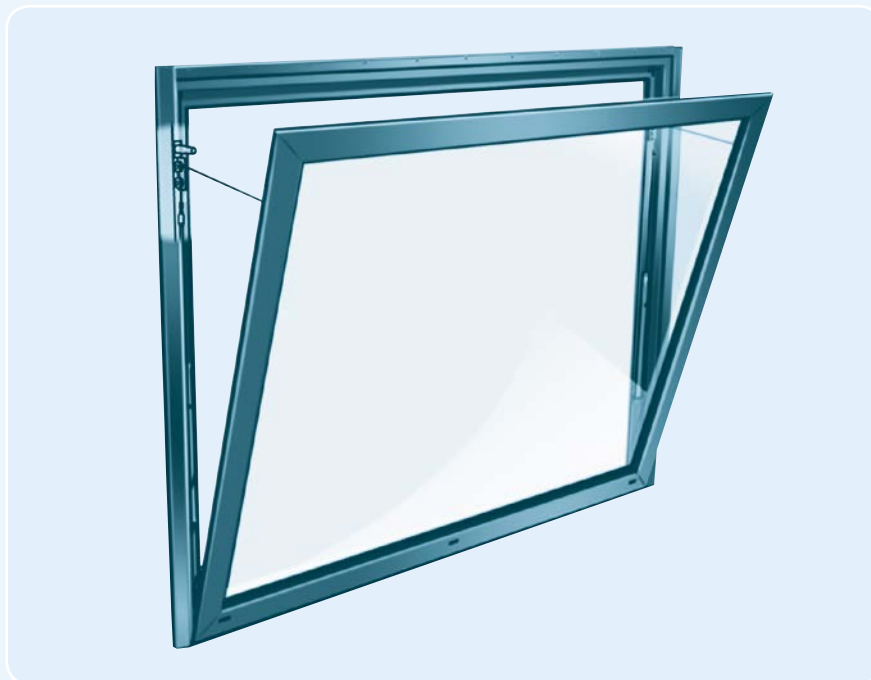

Mogelijkheden

De Inova kan zowel onbehandeld, geanodiseerd of gepoedercoat (in iedere gewenste RAL kleur) geleverd worden. Het ventilatieraam is in de volgende uitvoeringen leverbaar: enkelwandig aluminium, dubbelwandig aluminium geïsoleerd, gelaagd glas, isolatieglas en dubbelwandig polycarbonaat.

Uitvoeringen

De Inova heeft een uitermate slank profiel waardoor het systeem zeer geschikt is voor toepassingen in de gevel.

De inbouwhoek is 90°, de openingshoek ten opzichte van de basisconstructie standaard 30°.

De Inova wordt gebruikt voor zowel dagelijkse ventilatie als brandventilatie. De constructie bestaat uit een volledig thermisch gescheiden aluminium profiel.

De constructie zorgt ervoor dat de vormgeving ook in detail perfect afgewerkt is. De afdichting van het frame geschiedt met EPDM rubbers.

Regelgeving

Het systeem is getest en gecertificeerd volgens de EN 12101-2.

Flenzen

De flensdikte van de Inova is variabel op te geven van 5 mm tot 55 mm.

Vormgeving

Alle rechthoekige vormen zijn standaard mogelijk met:

- framehoogte van 780 - 2280 mm
- framebreedte van 780 - 2580 mm
- maximale paneel oppervlakte van 3,5 m²
- glasdikte 6-40 mm
- openingshoek van standaard 30° (afwijkingen in overleg)

Het gewicht is afhankelijk van de maatvoering en paneelvulling. Het maximale gewicht van de paneelvulling is 45 kg/m².


Bedieningssysteem

Het complete bedieningssysteem van de Inova is in gesloten toestand geheel verborgen in de constructie. Gasveren of motoren komen dus niet in het zicht, waardoor de Inova in iedere situatie kan worden toegepast. Tevens is daardoor een eenvoudige reiniging van het raam mogelijk.

M kettingmotorbediening 24V

MB kettingmotorbediening 24V met elektrische brandschakelaar

Toevoeging: **FS** failsafe

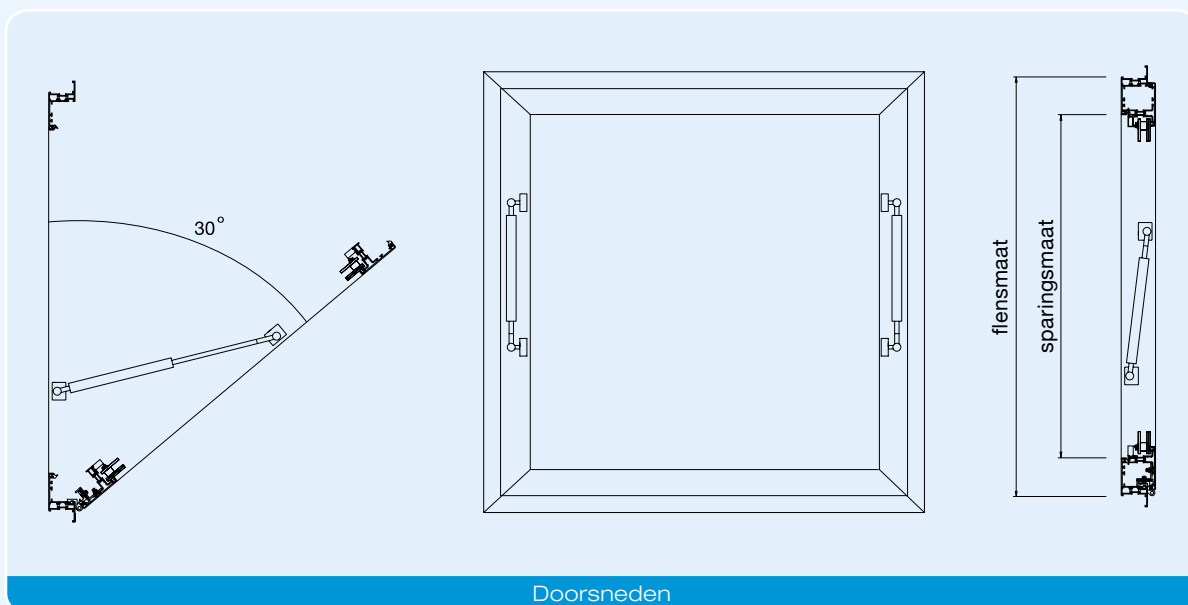

Doorsneden

