


Brakel® Sky-XS

Veilig en duurzaam daktoetredingsluik

Vanuit de wetgeving wordt de veiligheid van daktoetreding steeds meer benadrukt.

Dit om de veiligheid van monteurs bij installatie en onderhoud te waarborgen. Brakel heeft hiervoor een gemakkelijk te openen / sluiten dakluik ontwikkeld dat naast alle veiligheidseisen tegemoet komt aan de huidige wensen ten aanzien van energieprestaties.

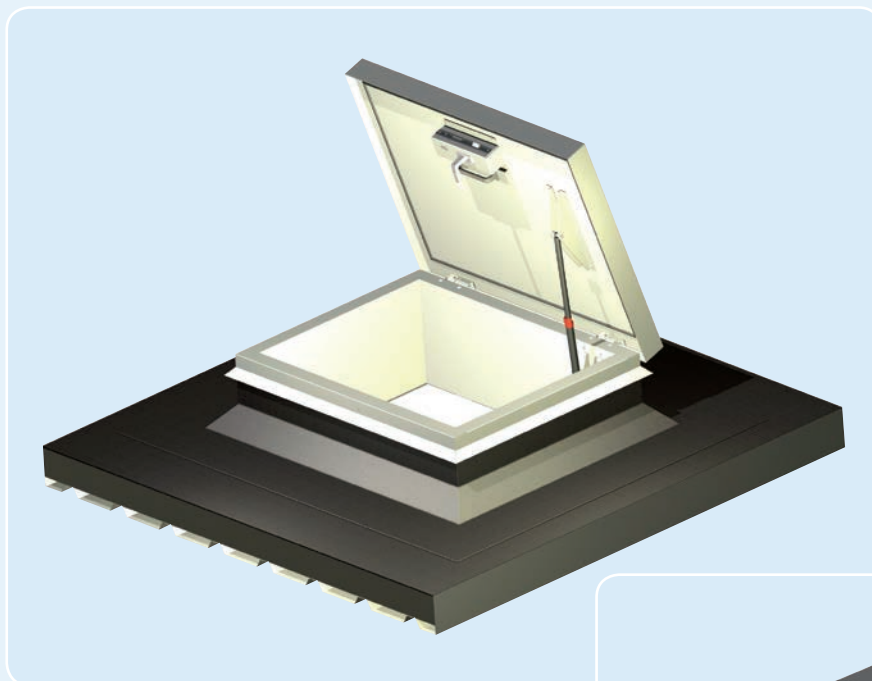

Materiaal en isolatiewaarde

Het Brakel daktoetredingsluik is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en wordt volledig corrosievast en standaard onbehandeld geleverd. Indien gewenst kan de Sky-XS gepoedercoat worden in RAL-kleur (buitenzijde RAL 7045, binnenzijde RAL 9010).

De dakopstand van het luik heeft een unieke isolatiedikte van 50 mm. Verder heeft het dakluik een speciale opstandhoogte waardoor er een extra isolatiepakket van 19 cm kan worden aangebracht. Daarnaast is de deksel van het dakluik voorzien van extra dikke laag isolatie. U-waarde: 0,54 W/m²K.

Regelgeving

Het dakluik voldoet aan:

- Isolatiewaarde (EN-ISO 10077-1/2): 1,7 - 1,9 W/m²K
- Geluidwerendheid (EN-ISO 140-3): 22 dB
- Wind- en waterdichtheid (EN 1027/EN 1873): 650 Pa
- Constructiesterkte (EN 1026/EN 1027): ± 3000 Pa
- Luchtdichtheid (EN 1026):
klasse 4, < 0,1 m³/uur/m² bij 100 Pa
- Belastbaarheid (EN 1991-1/5): 200 kg/m²

Vergrendeling

Het Brakel daktoetredingsluik is voorzien van een unieke vergrendeling die esthetisch verwerkt is in het openingsmechanisme van het dakluik. Hierdoor zijn er nagenoeg geen obstakels voor daktoetreding wat de veiligheid ten goede komt. De vergrendeling is eenvoudig handmatig te ontgrendelen.

Afmetingen daktoetredingsluik

B x L: 700 x 900 mm / 900 x 900 mm / 700 x 1400 mm /
900 x 2400 mm / 1000 mm x 1000 mm

Ladders

Het Brakel daktoetredingsluik is leverbaar in diverse varianten inclusief verschillende ladders en toebehoren.

Enkele ladder

2650 mm (EL10) / 2900 mm (EL11) / 3150 mm (EL12) /
3400 mm (EL13) / 3650 mm (EL14)

Dubbele ladder

2150/3400 mm (OL208) / 2400/3900 mm (OL209) /
2650/4400 mm (OL210)

Schaartrap

700 x 900 mm (Klein) / 700 x 1200 mm (Groot)

Toebehoren

- Haken
- Ophangbeugel
- Muurstang
- Ophangbeugel afsluitbaar

